IT

PRESSE A CALDO CONNESSE TRAMITE APP DELLA SERIE TC SMART

CARATTERISTICHE

- Controllori digitali
- Ampia area di lavoro
- Isteresi bassa
- Pressione di utilizzo variabile
- Si apre automatica-mente
- Lavorare in sicurezza
- Distribuzione temperatura esatta
- Piatti inter-cambiabili
- Interfaccia Bluetooth
- App App per il trasfe-rimento intelligente Secabo

PRESSE A CALDO CONNESSE TRAMITE APP DELLA **SERIE TC SMART**

Con le nuove presse termiche TC SMART, Secabo lancia una novità assoluta sul mercato mondiale. L'ultima generazione delle rinomate presse termiche con leva a ginocchio presenta un nuovo design e una nuova concezione intelligente. Inoltre i modelli SMART sono dotati di una nuova elettronica che è stata sviluppata sulla base del vasto know-how industriale di Secabo. Il controller per le termopresse ad apertura automatica è ora dotato di un'interfaccia Bluetooth che consente il funzionamento tramite l'applicazione di trasferimento gratuita Secabo SMART Transfers. Oltre alla gestione della funzione di controllo, l'applicazione dispone anche della più grande banca dati con le appropriate combinazioni di parametri di trasferimento per i tessuti e i materiali di trasferimento attualmente disponibili sul mercato. Ciò permette al cliente di scegliere il rispettivo tipo di tessuto, nonché il supporto di trasferimento desiderato e selezionare automaticamente la temperatura e il tempo appropriati e le impostazioni di pressione.

Dispone inoltre di ulteriori funzioni, come il tempo aggiuntivo per il posizionamento del foglio di copertura o del tappetino in silicone, oltre a numerose altre utili applicazioni. I modelli TC5 SMART e TC7 SMART sono disponibili con una superficie di lavoro rispettivamente di 38 cm × 38 cm e 40 cm × 50 cm. Inoltre è disponibile anche la pressa per cappelli TCC SMART. Tutte le presse a caldo SMART sono ottimizzate per un utilizzo professionale dei comuni processi di trasferimento a caldo. Tutti i modelli sono caratterizzati da un design modulare, che consente di equipaggiarli in modo semplice e veloce con piastre rimovibili in vari formati, con sistema di cambio rapido e prolunga a slitta (non applicabile a TCC SMART).

NOVITA' MONDIALE PER PRESSE A CALDO

Interfaccia Bluetooth per l'App Secabo Smart Transfer con database integrato e molte altre funzioni

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

CONTROLLER DIGITALE

Temperatura e durata possono essere facilmente regolate e controllate tramite il controller digitale.

PRESSIONE OPERTIVA VARIABILE

La pressione operativa è facile da modificare in ogni situazione adattandola al mezzo su cui opera e al procedimento scelto.

APERTURA AUTOMATICA

La pressa si apre automaticamente allo scadere del tempo impostato.

SISTEMI DI CAMBIO RAPIDO

Fino a tre piastre di base intercambiabili possono essere montata una di fianco all'altra e sostituite in pochi secondi utilizzando il sistema di cambio rapido.

DISTRIBUZIONE DI TEMPERATURA UNIFORME

La termopiastra di alta qualità assicura una distribuzione uniforme della temperatura su tutta la superficie.

TERMOPRESSE SECABO TC5 SMART E TC7
SMART CLAM

Con le sue nuove termopresse TC5 SMART e TC7 SMART, Secabo apre nuovi percorsi innovativi che portano a prestazioni ancora migliori. Questo ultimo sviluppo delle ottime presse automatiche con leva a ginocchio Secabo TC5 e TC7 introduce una novità mondiale sul mercato e fornisce una serie di nuove opzioni per gli utenti: Il controller della TC5 SMART e TC7 SMART è dotato di un'interfaccia Bluetooth che consente di controllare la pressa tramite l'app gratuita Secabo Smart Transfer, fornendo anche l'accesso a un database di funzioni completo. Questo permette agli utenti di: inserire semplicemente il tipo di tessuto e il materiale di trasferimento e recuperare immediatamente le combinazioni di temperatura, tempo e pressione. Ulteriori funzionalità, come il calcolo dei tempi di riscaldamento e le funzioni di avviso, rendono l'app un assistente fondamentale per tutti i comuni metodi di stampaggio a caldo. La nuova termopressa Secabo TC5 SMART offre una superficie di lavoro di 38 x 38 cm mentre la TC7 SMART offre una superficie di lavoro di 40 x 50 cm, sono facili da usare e robuste in funzionamento continuo. Il design modulare consente una facile e veloce installazione di piatti rimovibili in vari formati, un sistema di cambio rapido e un'estensione scorrevole.

ESTENSIONE A DOPPIA PIASTRA SCORREVOLE SECABO

Per ulteriori dettagli vedere gli accessori.



DATI TECNICI	TC5 SMART	TC7 SMART
Grande superficie di lavoro	38cm × 38cm	40cm × 50cm
Sistema di chiusura	Leva a ginocchio con elettromagnete e molla a gas	
Angolo d´apertura max.	0 ° - 40 °	0 ° - 40 °
Temperatura mass.	220°C	220°C
Mass. preselezione di tempo	999s	999s
Max. pressione di lavoro	250g/cm²	250g/cm²
Regolazione di pressione	Il piatto riscaldante è regolabile con volante di manovra	
Alimentatore	Tensione alternata 230V / 50Hz - 60Hz, 2,0kW	
Ambiente	+5°C - +35°C / 30% - 70% umidità atmosferica	
Peso netto	32 kg	38 kg
Dimensioni	41cm × 57cm × 73cm	43cm × 57cm × 75cm
Opzionale	Sitema di cambio rapido, varie piastre removibili, estensione scorrevole, piastra base a membrana	
Volume di consegna	Base meccanica, piastra riscaldante e piastra di base, cassetta di controllo, cavo di alimentazione C13, utensili, istruzioni d' uso	

SECABO SERIE TC MEMBRANA
TERMOPRESSE A GANASCIA

Le termopresse TC5 e TC7 MEMBRANE di Secabo sono dotate di una membrana passiva. Esse creano nuove opportunità nell'implementazione della tua pressa a caldo Secabo - specialmente quando si lavora con oggetti di trasferimento con grandi differenze di altezza e irregolarità. La membrana può essere facilmente gonfiata tramite una piccola pompetta di gonfiaggio. L'altezza massima di compensazione della membrana può essere configurata in questo modo.

La pressione di contatto viene impostata tramite una manopola sulla parte superiore della termopiastra. Quando la termopressa è chiusa, un manometro mostra in modo affidabile la pressione di contatto corrente - in grammi per centimetro quadrato. La pressione può essere regolata tramite la pompetta di gonfiaggio e una valvola di rilascio. E' possibile effettuare letture accurate della pressione effettiva di contatto, come pure impostarla in modo ripetibile.

DATI TECNICI	TC5 MEMBRAN	TC7 MEMBRAN
Grande superficie di lavoro	38cm × 38cm	40cm × 50cm
Dimensione Piastra base diaframma	45cm × 45cm	47cm × 57cm
Sistema di chiusura	Leva a ginocchio con elettromagnete e molla a gas	
Angolo d´apertura max.	0° - 40°	0° - 40°
Temperatura mass.	220°C	220°C
Mass. preselezione di tempo	999s	999s
Max. pressione di lavoro	250 g / cm²	250 g / cm²
Regolazione di pressione	Regolazione in altezza della piastra riscaldante tramite volantino, Regolazione fine con soffiante a sfera e valvola di scarico membrana	
Alimentatore	tensione alternata 230V / 50Hz - 60Hz, 2,0kW	
Ambiente	+5°C - +35°C / 30% - 70% umidità atmosferica	
Dimensioni chiuso	41cm × 57cm × 73cm	43cm × 57cm × 75cm
Dimensioni aperto	41cm × 93cm × 67cm	43cm × 57cm × 75cm
Peso netto	42kg	48kg
Peso con imballaggio	50kg	56kg
Opzionale	Sitema di cambio rapido, varie piastre removibili, estensione scorrevole, piastra base a membrana	
Volume di consegna	Base meccanica, Piastra riscaldante, Piastra di base, Piastra di base della membrana, Set di fissaggio, Scatola di controllo, Cavo di alimentazione C13, Utensili, Istruzioni d' uso	

SECABO SMART TRANSFER APP

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

CONTROLLER DIGITALE

Temperatura e durata possono essere facilmente regolate e controllate tramite il controller digitale.

AMPIA SUPERFICIE DI LAVORO

La pressa può essere aperta con un angolo superiore ai 50° garantendo così un'operabilità sicura e facile.

PRESSIONE OPERTIVA VARIABILE

La pressione operativa è facile da modificare in ogni situazione adattandola al mezzo su cui opera e al procedimento scelto.

APERTURA AUTOMATICA

La pressa si apre automaticamente allo scadere del tempo impostato.

DISTRIBUZIONE DI TEMPERATURA UNIFORME

La termopiastra di alta qualità assicura una distribuzione uniforme della temperatura su tutta la superficie.

MEMBRANA PASSIVA

La membrana passiva permette di compensare differenze di altezza e irregolarità degli oggetti.

SECABO SMART TRANSFER APP

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

CONTROLLER DIGITALE

Temperatura e durata possono essere facilmente regolate e controllate tramite il controller digitale.

APERTURA AUTOMATICA

La pressa si apre automaticamente allo scadere del tempo impostato.

PRESSIONE OPERTIVA VARIABILE

La pressione operativa è facile da modificare in ogni situazione adattandola al mezzo su cui opera e al procedimento scelto.

ELEMENTI BASE SOSTITUIBILI

Elemente base in 4 misure diverse sono disponibili come optional. Facilmente intercambiabili

DISTRIBUZIONE DI TEMPERATURA UNIFORM

La termopiastra di alta qualità assicura una distribuzione uniforme della temperatura su tutta la superficie.

SECABO TCC SMART
CAP PRESS

Con la nuova pressa per cappelli TCC SMART, Secabo apre strade innovative e quindi una performance ancora migliore nella finitura di cappelli da baseball, cappelli e prodotti simili. Il controller TCC SMART è dotato di un'interfaccia Bluetooth che, con l'applicazione gratuita Secabo SMART Transfer, consente il controllo della stampa e al contempo l'accesso a un database completo delle funzioni. Per l'utente questo significa: è sufficiente inserire il tipo di tessuto e il materiale di trasferimento e si possono richiamare le combinazioni adatte per temperatura, tempo e pressione. Funzioni aggiuntive come il calcolo dei tempi di riscaldamento e le funzioni di avvertimento rendono l'app un valido aiuto per tutti i processi di trasferimento a caldo più comuni.

DATI TECNICI	**TCC SMART**
Grande superficie di lavoro	15cm × 8cm
Angolo d´apertura max.	35°
Temperatura mass.	225°C.
Mass. preselezione di tempo	999s
Alimentatore	tensione alternata 230V / 50Hz - 60Hz, 1,0kW
Ambiente	+5°C - +35°C / 30% - 70% umidità atmosferica
Dimensioni	24cm × 64cm × 53cm
Peso senza imballaggio	15 kg
Volume di consegna	Base meccanica con elemento riscaldante, elemento base 14,6 cm x 7,6 cm, scatola controller, cavo di alimentazione C13, utensile, manuale di istruzioni

La pressione della nuova pressa per cappelli Secabo TCC SMART viene regolata mediante un volantino posto sul lato inferiore degli elementi di base facilmente intercambiabili, mentre il cappuccio tirato viene tensionato dal basso mediante una pinza. L'apertura automatica TCC SMART ha un ampio angolo di apertura e un pulsante per l'apertura manuale prima della scadenza del tempo impostato. È adatto per l'applicazione professionale di tutti i processi di trasferimento a caldo più comuni, come ad esempio la laminazione a caldo, la laminazione flessibile, la sublimazione, il trasferimento, la laminazione a getto d'inchiostro, ecc.

ELEMENTI BASE PER PRESSA PER CAPPELLI TCC SMART

Elementi base in vari formati sono disponibili per la pressa per cappelli Secabo TCC SMART. Gli elementi possono essere sostituiti in pochi passaggi e consentono uno stampaggio ideale e accurato di berretti e cappelli - a seconda delle dimensioni e del formato degli oggetti di trasferimento. Formati disponibili: 7 cm × 16,5 cm, 7,6 cm × 14,6 cm, 10,2 cm × 16,5 cm, 10,2 cm × 20,3 cm.

Piastre Base Sostituibili

Piastre base sostituibili in vari formati sono disponibili per molte presse a caldo Secabo. Le piastre possono essere montate al posto della grande piastra base o usate in conbinazione con il sistema di cambio rapido.

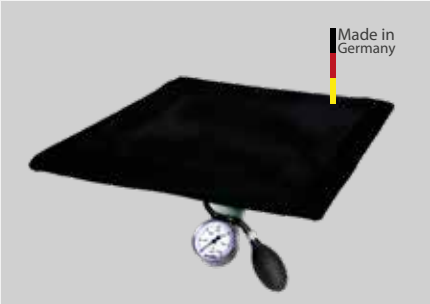

Piastre base a membrana

Le piastre base a membrana di Secabo creano nuove opportunità nell'implementazione della vostra pressa a caldo Secabo - specialmente quando si lavora con oggetti di trasferimento con notevoli differenze di altezza e irregolarità. Molti modelli di pressa a caldo precedenti e quasi tutti nuovi consentono di passare alle piastre inferiori a membrana passiva. La membrana può essere facilmente gonfiata tramite una piccola pompetta di gonfiaggio. In questo modo l'utente può determinare l'altezza massima di compensazione della membrana per un trasferimento.

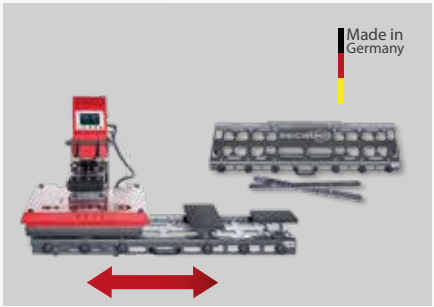

Estensione a doppia piastra scorrevole

Alcune presse a caldo Secabo possono essere convertite in comode presse a doppia piastra utilizzando la slitta. La stabile slitta viene avvitata alla pressa a caldo in pochi passi. La slitta si basa sul noto sistema di cambio rapido Secabo e può essere posizionata con poco sforzo nelle rispettive posizioni finali destra o sinistra. Nella fornitura è incluso un adattatore per la staffa per consentire l'uso continuativo della piastra di base originale della termopressa. Inoltre, tutte le piastre di base intercambiabili offerte si adattano alla slitta.

Sistema di cambio rapido per piastre base intercambiabili

A seconda del modello di pressa a caldo, il sistema di cambio rapido consente di montare fianco a fianco a fianco fino a tre piastre di base intercambiabili che possono essere sostituite in pochi secondi.

NOTA BENE

Numero massimo di piastre base intercambiabili: 3
Pressione massima di contatto: 500 g/cm2 - fare attenzione a ridurre la pressione di contatto quando si utilizzano piccole piastre base intercambiabili
Fissaggio di piastre base intercambiabili: Manopola
Articoli inclusi: Sistema di cambio rapido, adattatore staffa per piastra base originale, materiale di montaggio

ADATTATORE per piastra base originale - tecnologia a staffa

Adattatore di montaggio per il collegamento della piastra base originale di molte presse a caldo Secabo con l'apposito sistema di cambio rapido. Con questo adattatore, la piastra base può essere sostituita in pochi secondi anche come piastra sostituibile. La speciale tecnologia della staffa consente di sovrapporre comodamente i tessuti sulla piastra base. Disponibile anche come semplice adattatore per il montaggio senza sistema di cambio rapido.

Laser a linee intersecanti per il posizionamento di oggetti da trasferire

I versatili laser a linee intersecanti Secabo consentono un posizionamento semplice e ripetibile di tessuti e di altri oggetti e persino di elementi di trasferimento come pellicole flessibili, carte a sublimazione, ecc. Disponibile in versione da tavolo e da supporto, ognuno con uno o due diodi laser a linee intersecanti.

Elementi base per pressa per cappelli TCC SMART

Per la Secabo TCC Cap Press sono disponibili elementi base in vari formati. Gli elementi possono essere scambiati in pochi passaggi e consentono una stampa ideale e accurata di berretti e cappelli - a seconda delle dimensioni e del formato degli oggetti di trasferimento. Formati disponibili: 7 cm × 16,5 cm, 7,6 cm × 14,6 cm, 10,2 cm × 16,5 cm, 10,2 cm × 20,3 cm.

Tappetino in silicone per la protezione degli oggetti di trasferimento

Tappetini in silicone resistenti al calore per compensare le irregolarità e proteggere le superfici sensibili durante i trasferimenti a caldo. Spessore 1 mm, formati disponibili: 30cm × 40cm, 40cm × 40cm, 40cm × 40cm, 40cm × 50cm, 40cm × 60cm.

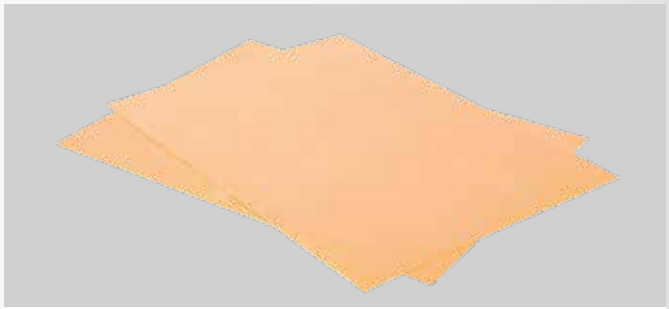

Protezione piastra termica con rivestimento in PTFE

Pellicola autoadesiva in fibra di vetro con rivestimento PTFE. In sostituzione dei rivestimenti antiaderenti danneggiati o usurati delle presse a caldo, adatto a tutti i modelli più diffusi di presse a caldo, spessore 150ym. Formati disponibili: 28cm × 38cm, 38cm × 38cm, 40cm × 50cm.

PANORAMICA COMPATIBILITÀ

* solo con sistema di cambio rapido ** già incluso

	Piaste base intercambiabili				Piastre base a membrana		Adattatore a sovrapposizione		Sistema di cambio rapido	Estensione a slitta
	8cm × 12cm	15cm × 15cm	12cm × 38cm	120cm × 30cm	45cm × 45cm	47cm × 57cm	Con sistema di cambio rapido	senza		
TC5/TC5 SMART	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
TC7/TC7 SMART	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
TC5 MEMBRAN	✓	✓	✓	✓	✓**				✓	✓
TC7 MEMBRAN	✓	✓	✓	✓		✓**			✓	✓

secabo

EQUIPMENT AND SUPPLIES FOR CREATORS.

Phone: +49 (0) 8442 95840-10
Fax: +49 (0) 8442 95840-11
E-Mail: mail@secabo.de
www.secabo.de

Secabo GmbH
Hochstatt 6-8,
85283 Wolnzach
Germany